

繁易工业电阻触摸屏 6000 系列


型号: FE6156H

产品概览

繁易工业触摸屏 6000 系列,新一代物联网人机界面。延续了繁易触摸屏 4000 系列高可靠性,低成本,铝合金外壳; 主板三防喷漆处理,适应恶劣环境。全新开模,采用更加实用的向后出线方式; 重新设计的外观,拥有更高的颜值; 有更高分辨率机型可选。

通过选配 FLink 物联网模块,可以立即升级为物联网人机界面,享受完整的繁易工业物联网云平台服务。

产品外观

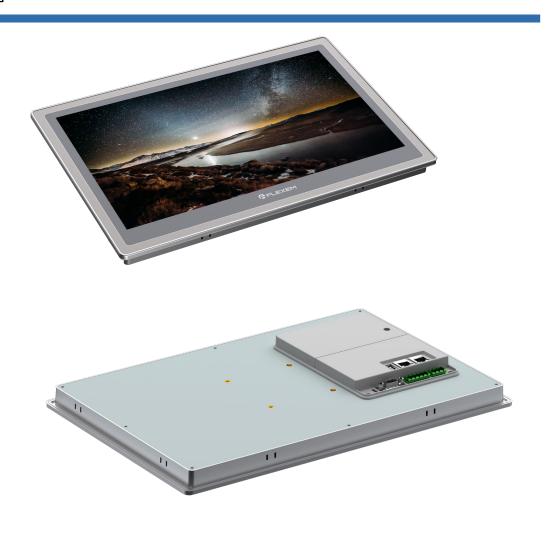

技术热线: 4008-033-022 官方网站: www.flexem.cn



产品规格

硬件参数	显示屏	15.6" 16:9 TFT LCD 屏		
	液晶可视角度	85'/85'/85'		
	(T/B/L/R)			
	分辨率	1920×1080		
	色彩	65K		
	亮度	250 cd/m^2		
	背光	LED		
	LCD 寿命	50000 小时		
	触摸屏	4 线工业电阻触摸屏		
	CPU	1G ARM Cortex-A8		
	存储器	256MB FLASH+512MB DDR3		
	RTC	实时时钟内置		
	SD卡	Micro SD (TF)卡		
	以太网	2路 10M/100M 自适应		
	USB 端口	1 个 USB Slave 2.0 端口; 1 个 USB Host 2.0 端口		
	程序下载方式	USB Slave/U 盘/以太网		
	串行通讯端口	COM1/ COM3: RS232/RS485/RS422;		
		COM2: RS485/RS422		
电气规格	额定功率	< 18W		
	额定电压	DC24V,可工作范围 DC 18V~28V		
	电源保护	采用电源隔离模块,具备雷击浪涌保护		
	允许失电	< 5mS		
	CE & RoHS	符合 EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007 标准		
		符合 RoHS 雷击浪涌±1KV, 群脉冲±2KV;		
		静电接触 4KV,空气放电 8KV		
环境要求	工作温度	0~50°C		
	存储温度	-20~60℃		
	防紫外线	禁止在强紫外线环境下工作(比如阳光直射)		
	环境湿度	10~90%RH(无冷凝)		
	抗震性	10~25Hz(X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)		
	冷却方式	自然风冷		
机械指标	安装方式	嵌入式安装/VESA 安装		
	防护等级	前面板符合 IP65 (配合平整盘柜安装), 机身后壳符合 IP20		
	机械结构	铝合金外壳		
	开孔尺寸	380mm×245mm		
	整机尺寸	394mm×256mm×36mm, 厚度 22mm 不含扩展		
	整机重量	约 2250g		





接线定义


- 				
电源端子(Pin1~3 由左至右)	D: 1	DCMV		
D '0'0	Pin1	DC24V		
	Pin2	GND		
PPO # P # 7 (CO) (1 (CO) (2)	Pin3	FG		
DB9 串口端子(COM1/COM3)				
Din 1 Din 5	Pin1	Rx-(B)		
Pin 1 Pin 5	Pin2	RxD (COM1 RS232)		
	Pin3	TxD (COM1 RS232)		
	Pin4	Tx-		
	Pin5	GND		
	Pin6	Rx+(A)		
	Pin7	RxD (COM3 RS232)		
Pin6 Pin9	Pin8	TxD (COM3 RS232)		
	Pin9	Tx+		
COM2 端口				
	Pin1	Rx+(A)		
	Pin2	Rx-(B)		
(1) (2) (3) (4) (5)	Pin3	GND		
	Pin4	Tx+		
	Pin5	Tx-		
USB Host				
	USB Type A	用于连接U盘,扫码枪等外设		
USB Slave				
	MicroUSB	用于下载程序与调试		
FLink 扩展模块				
物联网扩展模块接口	扩展模块卡槽	支持模块: FLink FLink-2G-A FLink-4G-A FLink-WiFi-A		




尺寸大小 FE6156H



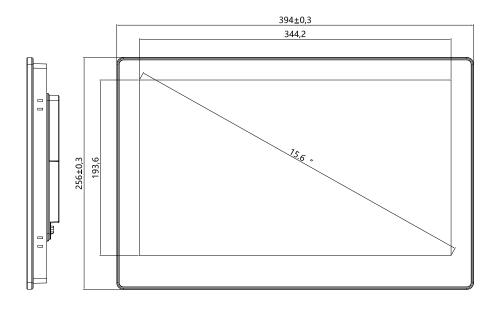





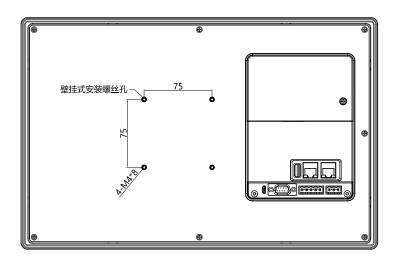


嵌入式安装开孔尺寸: 380mm*245mm


技术热线: 4008-033-022 官方网站: www.flexem.cn




FLink 安装示意图

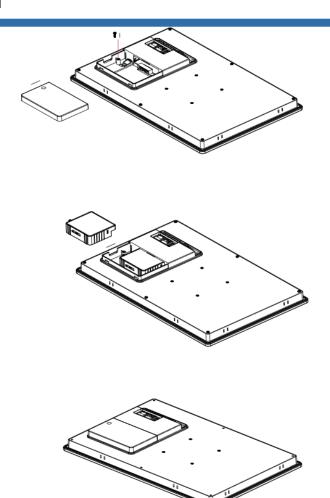


TF 卡安装示意图







VESA 安装示意图

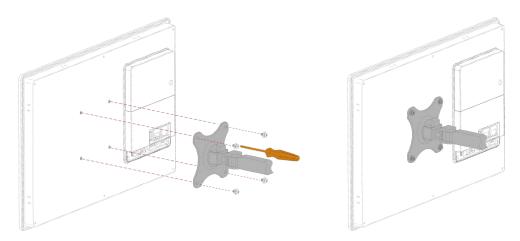

附件包括: 螺丝 PM4*8 (不含挂架)。

技术热线: 4008-033-022 官方网站: www.flexem.cn



联系我们

地址

上海 (研发总部)

上海市杨浦区国霞路 298

号 INNO 创智 B 栋 11 楼

电话 +86-21-68683993

传真 +86-21-65107569

苏州

地址 苏州市工业园区葑亭大

道 668 号瑞奇大厦 505

室

电话 +86-512-69833996

深圳(工厂)

地址 深圳市宝安区石岩镇中

运泰科技工业园 6 栋 6

楼

电话 +86-755-27610682

传真 +86-755-27629895

无锡

地址 无锡市滨湖区太湖西大

道 1890 号太湖明珠发展

大厦 1603 室

电话 +86-18505101982

北京

地址 北京市朝阳区建国路 93 号院

(万达广场) 1号楼 2008室

电话 +86-10-58204608 传真 +86-10-58204608 杭州

地址 杭州市下沙经济开发区

6号路新加披科技园5幢

LEO 单元 1 楼